Паспорт - Руководство
Изделия - Световая опора Г-образная
высота 6,5 м Сталь 100*100

1. Введение.

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по сборке, установке и обслуживанию изделия, предназначен для изучения и технической эксплуатации декоративных уличных светильников серии «**УРАН ЭСС**».

Опора светильника выполнена из стальной профильной трубы Сталь 100*100*3 мм. Защита стальных опор от коррозии производится покрытием грунт-эмаль холодным цинксодержащим составом, цвет Ral-9005.

2. Комплектность поставки.

№п/п	Комплектующие	Кол-во
1.	Световая опора 6,5 м Г-образная Сталь 100*100	1 шт.
2.	Закладная деталь фундамента	1 шт.
3.	Монтажный комплект метизов	1 компл.
4.	Паспорт - Руководство по сборке, установке и эксплуатации	1

* Опора может иметь декоративное лакокрасочное покрытие, порошковую окраску по желанию заказчика. **Важно**! При этом на поверхности декоративного покрытия могут быть незначительные мелкие вкрапления, наплывы и неровности, которые образуются в результате механической обработки и естественного осаждения лакокрасочных материалов (ГОСТ 9.307-89) и не могут быть полностью скрыты декоративным покрытием).

3. Правила транспортировки и хранения.

3.1.Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
3.2.Изделия в упаковке хранятся на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие на них агрессивных сред и на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
3.3.Допускается температура хранения от минус 35 до плюс 40°С, при относительной влажности не более 70%.

4. Гарантийные обязательства.

4.1.Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строго соблюдения правил его транспортировки, хранения и эксплуатации.
4.2. Срок эксплуатации опоры без существенной потери несущей способности и эксплуатационных свойств не менее 5 лет.
4.3. Гарантийный срок на порошковое покрытие составляет: 12 месяцев на отслоение при условии своевременного ухода за покрытием (см. раздел 6).
4.4. Все гарантийные обязательства оформляются через поставщика продукции. Без штампа и даты продажи изделия на паспорте претензии не принимаются.
4.5. Гарантия на Изделие не распространяется в следующих случаях:
1. Недостатки изделия возникли вследствие нарушения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
2. Неправильная транспортировка при возврате на завод-изготовитель.
3. Недостатки изделия, в том числе повреждения, вызванные не зависящими от производителя причинами, такими как природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
4. Внесение конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, не предусмотренных паспортом.

5. Руководство по сборке и установке.

5.1. Изготовление фундаментов опор необходимо осуществлять с учетом конструкции осветительной опоры (высота, размер светильников, расположение монтажного окна, расположение крепежных отверстий опорного фланца), характеристик грунтов в месте устройства фундаментов, предусматривая необходимое ориентирование опоры. Ориентировочно можно рекомендовать: - для песчаных и насыпных грунтов глубину заложения фундамента — 2.0 м; -для суглинков — 1.5 м.
5.2. При заложении подземной опоры необходимо выверить ее по высоте и горизонтировать для обеспечения вертикальности устанавливаемой опоры. При заложении анкеров необходимо учесть вылет резьбовой части шпилек для монтажа опоры (вылет должен быть не менее 45 — 50мм).
5.3. Выверить опору по вертикали с помощью нижних анкерных гаек. Затем затянуть верхние анкерные гайки.

5.4. Открыть крышку монтажного окна.
5.5.Скоммутировать кабель из опоры и кабель из светильника.
5.6.Произвести монтаж к сети освещения путем соединения кабельного ввода и проводов светильника внутри монтажного окна. Монтаж выполняется любым разрешенным способом с обеспечением требований ПУЭ и безопасности.
5.7.Проверить правильность подключения светильника путем подачи напряжения на питающий ввод.
5.8.Закрыть крышку монтажного окна.

6. Правила эксплуатации.

6.1.В процессе эксплуатации необходимо раз в 6 месяцев проверять затяжку всех болтовых соединений и при необходимости их подтягивать.
6.2.Проводить регулярный визуальный осмотр покрытия опоры на предмет механических повреждений.
6.3.В случае выявления таковых, принять меры к устранению: зачистить поврежденный участок поверхности механическим способом, обезжирить и подкрасить при помощи аэрозоля соответствующего цвета, либо другим доступным способом.

7. Свидетельство о приемке.


7.1. Изделие световая опора Г-образная опора, высота 6,5 м Сталь 100*100 соответствует ГОСТ 32947-2014 (с изменениями и дополнениями) и признано годным к эксплуатации.

Изготовитель завод – ООО «Люк ДК» (433502, Ульяновская область, г. Димитровград, г Димитровград, ул. Юнг Северного Флота зд. 2/14, помещ. 16, тел.+7 960 379 49 01, lukdkbuh@yandex.ru).


Дата выпуска 30.09.2025г. Дата продажи 07.10.2025

Упаковщик _____

Печать, подпись

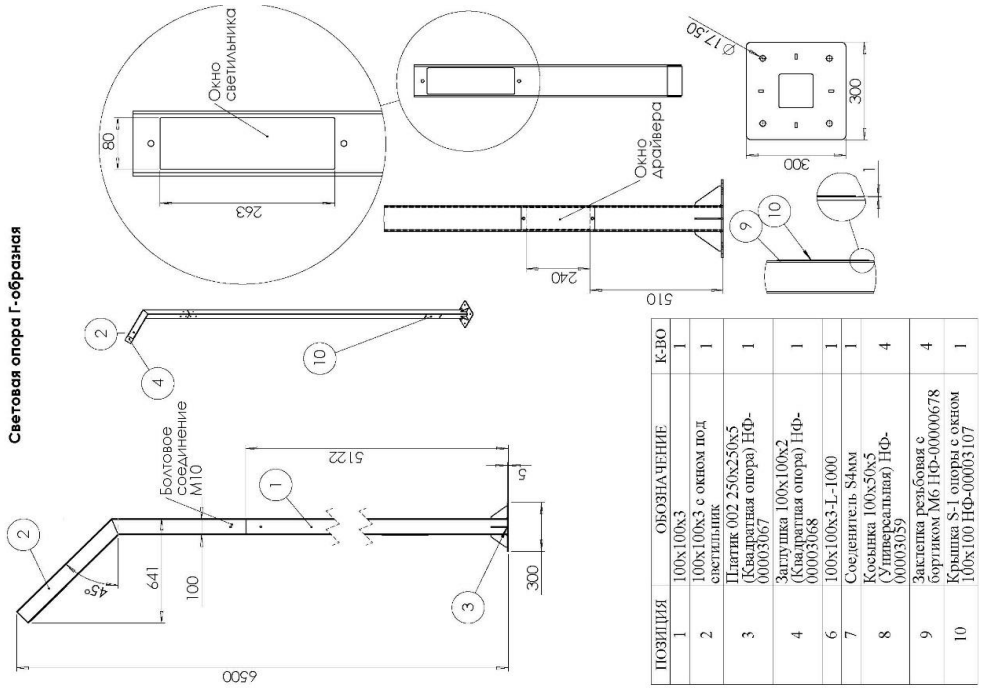

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	100х100х3	1
2	100х100х3 с окном под светильник	1
3	Платик 002 250х250х5 (Квадратная опора) НФ-00003067	1
4	Заглушка 100х100х2 (Квадратная опора) НФ-00003068	1
6	100х100х3-L-1000	1
7	Соединитель S4мм	1
8	Косынка 100х50х5 (Универсальная) НФ-00003059	4
9	Закстепка резьбовая с болтиком М6 НФ-00000678	4
10	Крышка S-1 опоры с окном 100х100 НФ-00003107	1

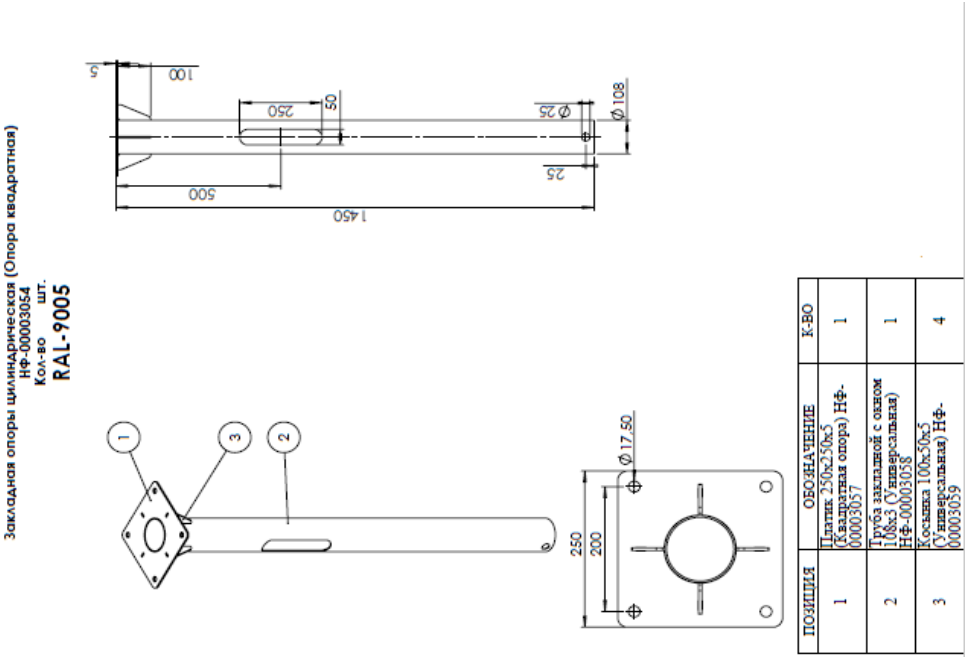

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Платик 250х250х5 (Квадратная опора) НФ-00003057	1
2	Труба закладной с окном 108х3 (Универсальная) НФ-00003058	1
3	Косынка 100х50х5 (Универсальная) НФ-00003059	4